Horloge LED heure et date 70 × 40 cm

L'heure en haut, la date en dessous, sur 64 × 32 pixels. Réglage depuis le téléphone.

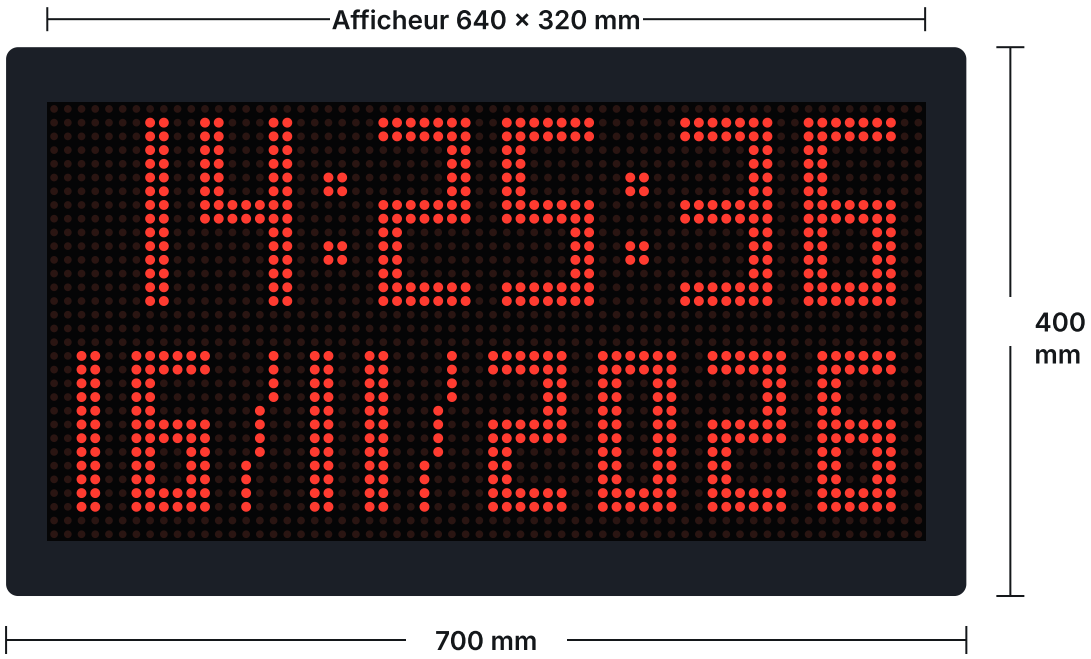

Visuel d'illustration à l'échelle. Cotes en millimètres.

Caractéristiques

Dimensions hors tout	**700 × 400 mm (70 × 40 cm)**
Surface d'affichage	**640 × 320 mm**
Résolution	**64 × 32 pixels, pas de 10 mm**
Affichage	**Heure (HH:MM:SS) et date**
Hauteur des chiffres	**Jusqu'à 160 mm pour l'heure**
Couleur des LED	**Rouge**
Réglage	**Par WiFi, depuis le navigateur du téléphone**
Sauvegarde de l'heure	**Horloge temps réel à pile**
Alimentation	**Secteur 220 V**
Utilisation	**Intérieur et extérieur**

Fonctions

- **Heure et date ensemble**
  L'heure avec les secondes en haut, le jour et la date en dessous.
- **Affichage à la carte**
  Secondes, jour et date affichés ou masqués. Sans la date, l'heure passe en plein écran.
- **Réglage sans application**
  Tout se règle depuis le navigateur du téléphone, par le WiFi de l'horloge.
- **Luminosité jour et nuit**
  Niveau de jour réglable et mode nuit programmable, jusqu'à l'extinction.
- **Heure conservée**
  L'horloge temps réel garde l'heure et la date pendant une coupure de courant.

Réglage depuis le téléphone

Aucune application à installer : la page de réglage est dans l'horloge.

1

Connectez-vous

Reliez le téléphone au WiFi de l'horloge.

2

Ouvrez la page

Ouvrez la page de réglage dans le navigateur du téléphone.

3

Réglez

Choisissez l'heure, la date, le format et la luminosité.

Réglages disponibles

Mise à l'heure	Depuis le téléphone en un clic, manuelle, ou automatique par Internet lorsque l'horloge est reliée à votre WiFi.
Heure	24 h ou 12 h, zéro devant l'heure, deux-points clignotants, secondes affichées ou masquées.
Date	Jour et date affichés ou masqués, 8 formats de date, en français ou en anglais.
Message	Texte défilant de 160 caractères : désactivé, en alternance avec la date, ou permanent.
Luminosité	Niveau de jour. Mode nuit programmable : heure de début, heure de fin, luminosité réduite ou écran éteint.
Fuseau horaire	Maroc et autres pays préréglés, ou fuseau personnalisé.
Montage	Retournement de l'affichage à 180°.
WiFi	Mot de passe du WiFi de l'horloge modifiable.

1000VOLTS LED sarl
Oulfa, Casablanca · Lundi au samedi, 9h à 21h

Téléphone et WhatsApp
06 63 75 05 76